



D jak Dom



Wnętrza

Plafon. Łatwy sposób na efektowne oświetlenie wnętrza

OŚWIETLENIE. Plafon to obecnie bardzo popularne oświetlenie. Bez względu na to, czy zdecydujemy się na plafon nowoczesny i minimalistyczny, bardziej dekoracyjny czy w stylu glamour, zastosowanie takiego oświetlenia to bardzo funkcjonalne rozwiązanie

Plafon to oświetlenie uniwersalne – sprawdzi się zarówno w salonie, jak i sypialni lub łazience. Wyróżniamy kilka rodzajów plafonów, należą do nich lampy sufitowe oraz ścienne. Określane są też jako lampy natynkowe, najczęściej okrągłe z odkręcanym kloszem, który może zostać wyposażony w czujnik ruchu lub zmierzchu. Plafon to także wszystkie lampy natynkowe montowane na ścianie lub suficie. Mogą być okrągłe, kwadratowe, mieć wypukłe lub płaskie obudowy.

Oświetlenie główne i dodatkowe

Plafony mogą być głównym źródłem światła we wnętrzu. Rozwiązanie to jest szczególnie popularne w korytarzach, kuchniach i łazienkach o niewielkiej powierzchni użytkowej. W tym przypadku sprawdzi się plafon sufitowy – jednopunktowy bądź lampy sufitowe na dwie lub trzy żarówki. Plafon zastosowany jako oświetlenie dodatkowe możemy umieścić w dowolnej części pomieszczenia. Może doświetlać strefę relaksu lub znajdować się bezpośrednio nad tymi fragmentami aranżacji, które chcemy wyeksponować.

Jak wybrać plafon?

Plafony sprawdzą się w każdym pomieszczeniu naszego domu. Dobierając je, należy brać pod uwagę rozmiar poszczególnych wnętrz, typ oprawy, a także rodzaj źródła światła, z jakim jest ona kompatybilna. Pamiętajmy, by plafon, który chcemy zamontować w łazience, był odpowiednio chroniony przed działaniem panujących w niej specyficznych warunków.

Będzie to równe ważne w przypadku modeli, które planujemy zamocować na świeżym powietrzu – wtedy wybieramy te przeznaczone do użytku na zewnątrz.

Jak zamontować plafon?

Przed przystąpieniem do montażu należy wyłączyć bezpiecznik odpowiedzialny za dany przewód. Do wywiercenia dziur niezbędna będzie wiertarka - grubość wiertła dobieramy do kołków rozporowych, jakie będziemy montować. Zazwyczaj do lampy dołączone są krótkie kołki i często dłuższe należy dokupić. Rozmiar kołka można sprawdzić na zewnętrznej górnej części kołka, jest on oznaczony cyfrą.

Kolejnym krokiem jest podłączenie przewodów za pomocą kostki. Kostka elektryczna to niewielki plastikowy element, za pomocą którego łączymy 2 przewody elektryczne. Kostka ma 2 lub 3 otwory na przewody. Na pewno będzie tam miejsce na przewód fazowy = L (czarny lub brązowy), przewód zerowy = N (niebieski). Czasami jest również otwór na przewód ochronny = PE (zielony/żółty). Po włożeniu przewodów do kostki trzeba dokręcić śruby śrubokrętem.

Następnie można zamontować lampę do sufitu. W tym celu trzeba przyłożyć lampę do wcześniej wywierconych otworów, schować wystające przewody i w każdy przygotowany wcześniej otwór wkręcić śrubę. Po podłączeniu wszystkich przewodów można włączyć bezpiecznik i sprawdzić, czy lampa działa prawidłowo, po wkręceniu żarówki.

Jak zdjąć plafon i wymienić żarówkę?

Aby wymienić żarówkę lub wyczyścić oprawę w plafonie trzeba zdjąć klosz. Zwykle jest on umocowany do ramy specjalnymi zaczepami, z których jeden wyposażony jest w mocną sprężynę. Należy przesunąć ten zaczep w bok i w ten sposób zdjąć klosz, podtrzymując go przez cały czas jedną ręką. Zdarzają się również plafony, w których klosz jest przykręcony do ramy śrubkami – należy je odkręcić. (Źródło: ladnydom.pl)

Reklama



**FOTOWOLTAIKA,
POMPY CIEPŁA,
KLIMATYZACJE,
MAGAZYN Y ENERGII**

- lokalny zasięg bez podwykonawców,
- markowe podzespoły,
- dotacje, niskoprocentowe finansowanie, leasing,
- preferencyjne programy dla przedsiębiorców i rolników,
- zestawy do samodzielnego montażu,
- zwrot inwestycji nawet po 5 latach.

KONTAKT:

Stanisława Staszica 27,
42-200 Kłobuck
e-mail: office@greenhouse-rs.eu
tel. 692 467 909, 693 511 720




Wnętrza

Jak załatać dziurę w ścianie lub suficie?

NAPRAWY. Uderzające w ścianę drzwi, wnoszone do domu duże przedmioty, albo zabawy najmłodszych domowników – ich skutkiem bywają rysy i dziury w ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Dobra wiadomość jest taka, że nawet duże ubytki da się naprawić. Podpowiadamy jak krok po kroku załatać dziurę w ścianie

Najprościej naprawić uszkodzenia w tynkach – tu wystarczy tylko uzupełnić ubytek masą szpachlową, a po jej wyschnięciu, naprawiany fragment przeszlifować i pomalować. Nieco inna jest technika radzenia sobie z ubytkami w ścianach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. W każdej z tych sytuacji potrzebna będzie masa szpachlowa.

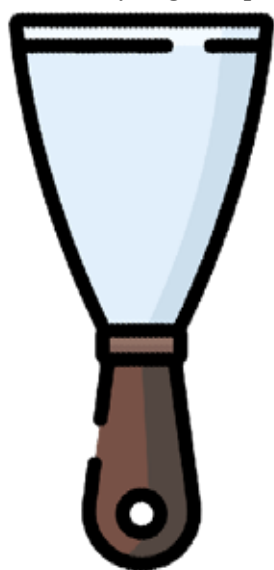

Rodzaj szpachłówek

Do napraw możemy użyć preparatów przeznaczonych do konkretnych rodzajów tynków (mas szpachlowych, szpachłówek) lub zastosować uniwersalną masę szpachlową na bazie białego gipsu. Zaletą tego materiału jest jego plastyczność i łatwość użycia.

Nowoczesne mieszanki gipsu naturalnego nie zastygają tak szybko jak czysty gips, dzięki czemu możemy bez pośpiechu i precyzyjnie nakładać zaprawę na uszkodzone miejsce w ścianie.

W sprzedaży są masy szpachlowe w proszku, które przed użyciem trzeba w odpowiednich proporcjach wymieszać z wodą (zgodnie z instrukcją producenta), lub preparaty gotowe

do natychmiastowego użyciu, niewymagające wcześniejszego przygotowania (są zwykle w mniejszych opakowaniach).

Sposób nakładania

Na pęknięcia duże i głębokie nie nakłada się masy szpachlowej pojedynczą, grubą warstwą. W takiej sytuacji należy wypełniać ubytek stopniowo, nakładając preparat w dwóch, a jeśli to konieczne - nawet w trzech warstwach (pojedyncza nie może być grubsza niż 5 mm).

Narzędzia

Prace należy wykonywać narzędziami ze stali nierdzewnej lub plastiku, gdyż gips jest silnie korozyjny dla zwykłych stali.

Naprawa obtłuczonych narożników

Do naprawy dziur i rys w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wystarczy siatka zbrojąca, ewentualnie nowy kawałek płyty g-k. To jednak za mało, gdy chcemy naprawiać usterki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia, jakimi są wypukłe narożniki w ciągach komunikacyjnych.

Niewielkie odpryski da się oczywiście zaszpachlować i zamaskować farbą. Jeśli jednak narożnik został zdeformowany (na przykład przez uderzenie wnoszonym do domu ciężkim przedmiotem), trzeba znów nadać mu kształt. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest zastosowanie taśmy z aluminiową wkładką i pokrycie jej warstwą gipsu szpachlowego. Drugi natomiast to wymiana metalowego profilu narożnikowego. Trzeba to jednak zrobić nie tylko na uszkodzonym fragmencie, lecz na całym narożniku. Nowy profil "nabija" się na narożnik i mocuje warstwą gipsu szpachlowego. Dalej postępujemy standardowo - narożnik szlifuje się, gruntuje i maluje.

Ściana z płyty gipsowo-kartonowej

Wykorzystanie płyt gipsowo-kartonowych do budowy lub wykończenia ścian działowych ma sporo zalet. Ale też jest jedna spora wada - kartonową powierzchnię płyt łatwo uszkodzić. Wystarczy nawet niezbyt mocne uderzenie, aby naruszyć powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej

Dokończenie na str.10

Reklama

- kostka dekoracyjna
- palisady
- obrzeża
- krawężniki
- ogrodzenia

600 100 600

42-714 LISÓW
UL CZĘSTOCHOWSKA 19

www.bruksa.pl

Reklama

instal-budotech bis
Mirela Skrzypiec - Kamil Gorol

WOŹNIKI
ul.Rynek 7
kom 509 876 182
kotm 509 876 184
instalbis@interia.pl

W OFERCIE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH:

- zaprawy, tynki, kleje,
- grunty i impregnaty,
- styropian, wełna mineralna,
- płyty karton-gips,
- farby, lakiery,
- hydraulika: instalacje WOD-KAN, sanitarne, CO,
- narzędzia budowlane - elektronarzędzia,
- elektryka
- artykuły metalowe,
- ceramika i armatura łazienkowa,
- pompy ciepła, kotły na biomasę - dobór oraz montaż.

D jak DOM

Reklama

PRODUCENT BLACH DACHOWYCH I ELEWACJI

Firma Glinmet zlokalizowana w Krzepicach przy ul. Rolniczej 13 jest jednym z polskich liderów w produkcji i sprzedaży blach dachowych. To nowoczesna, stale rozwijająca się firma, a jej innowacyjne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiło zorganizowanie sprawnej i rzetelnej obsługi klienta oraz stworzenie oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego klienta.



Glinmet zajmuje się produkcją:

- blachodachówki,
- blachy trapezowej, (od 12 zł netto)
- sztachet metalowych,
- żaluzji metalowych,
- akcesoriów dachowych (gąsior VEGAS, śniegołapy, wiatrownice modułowe)




W ofercie znaleźć mogą Państwo także wyroby stalowe:

- blachy i profile stalowe (od 2zł/kg netto)
- blachy płaskie stalowe
- kątowniki
- ceowniki



NOWOŚĆ!

Sztachety metalowe



www.glinmet.pl | 42-160 Krzepice

Reklama

- **STAL ZBROJENIOWA**
- **MATERIAŁY ŚCIENNE**
- **SYSTEMY KOMINOWE**
- **POKRYCIA DACHOWE**
- **HYDRAULIKA**
- **IZOLACJE**
- **BLOCZKI FUNDAMENTOWE**
- **KOSTKA BRUKOWA**
- **OGRODZENIA**
- **ITP.**

HURTOWNIA BUDOWLANA

BauLand

www.bauland.pl

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE
TWOJEJ BUDOWY

34 320-16-23

Rudniki k. Częstochowy
ul. Wojska Polskiego 34a

D jak DOM

Dokończenie ze str.8

- powstaje w niej wgniecenie lub wręcz dziura na wylot. Inną częstą przypadłością płyt g-k są pęknięcia i rysy. Powstają one w miejscach, w których łączą się płyty – spoiny wykańcza się tu specjalną taśmą i warstwą gipsu szpachlowego. Na szczęście opisane wyżej defekty można łatwo naprawić. Należy użyć jednej z kilku technik, a to, która z nich będzie najlepsza, zależy od wielkości uszkodzenia. Bardzo drobne wgniecenia i ubytki można zaszpachlować masą gipsową, ale większe wymagają uzupełnienia nowym fragmentem płyty g-k. Gdy dziura jest nieduża, nowy fragment płyty gipsowo-kartonowej można "dokleić". Jest na

to przynajmniej kilka sposobów, a w zasadzie - co fachowiec, to metoda. Niezależnie jednak od techniki, pierwszym krokiem jest powiększenie dziury i sfazowanie jej brzegów (co znaczy, że trzeba je ściąć pod kątem). Jeśli płyta jest tylko okładziną ściany, na spód "łatki" nakładamy trochę gipsu szpachlowego, który będzie pełnił rolę kleju i następnie łączył jej brzegi z resztą płyty. Jeśli dziura jest w ścianie zbudowanej w systemie suchej zabudowy, nowy fragment musi być porządnie połączony brzegami z resztą płyty. Można zastosować dodatkowo specjalną ażurową taśmę naprawczą do wzmacniania połączeń płyt gipsowo-kartonowych. Inny sposób to włożenie do otworu siatki metalowej, która po zaszpachlowaniu wzmocni połączenie.

Szpachlowanie małego ubytku

Krok 1. Uszkodzone miejsce czyścimy z kruszącego się gipsu i wyrównujemy krawędzie otworu.
Krok 2. Ubytek wypełniamy szpachlówką. Jeśli jest głęboki – nakładamy masę w kilku warstwach.
Krok 3. Gdy szpachlówka wyschnie, miejsce naprawy szlifujemy drobnoziarnistym papierem ściernym.
Krok 4. Na suchą, oczyszczoną z pyłu "łatę" nakładamy farbę – gruntującą i docelową.

„Łatka” z płyty gipsowo-kartonowej

Krok 1. Obrysowujemy uszkodzone miejsce tak, by zawierało się wewnątrz kwadratu (lub prostokąta), z 1-1,5 cm zapasu. Z nowej płyty g-k wycinamy kawałek o tych samych wymiarach.

Krok 2. Za pomocą ostrego nożyka nacinamy warstwę farby i kartonu wzdłuż boków kwadratu. Następnie delikatnie usuwamy tę część płyty (gdy jest przyklejona do ściany, trzeba ją pokruszyć).
Krok 3. Do środka dociętego kawałka płyty mocujemy gwoździem listewkę (przyda się do przytrzymania "łatki"). Umieszczamy go w otworze i szpachlą łączymy ze ścianą.
Krok 4. Gdy szpachlówka wyschnie, szlifujemy ją drobnoziarnistym papierem ściernym. Zaszpachlowane połączenia gruntujemy (można użyć rozcieńczonej farby) i malujemy.

Wymiana dużego fragmentu płyty gipsowo-kartonowej

Gdy uszkodzenie w ścianie działowej budowanej w systemie suchej zabudowy jest na tyle duże, że ewentualna łatka byłaby niewiele węższa od rozstawu profili pionowych, należy zrezygnować z doklejania jej. Lepiej będzie uszkodzoną część płyty wyciąć i w to miejsce przymocować do profili nowy kawałek.

Pierwszym zadaniem jest w takiej sytuacji namierzenie profili i sprawdzenie, czy podczas wycinania płyty nie uszkodzimy żadnych przewodów (zwłaszcza elektrycznych). Taką „inspekcję” najlepiej przeprowadzić prostym wykrywaczem przewodów (a w ostateczności – metalu), który za kilkadziesiąt złotych można kupić w marketach budowlanych.

Następnie zaznaczamy dwiema pionowymi liniami środki profili, pomiędzy którymi znajduje się uszkodzenie, i łączymy je w poziomie tak, aby po zewnętrznych stronach wyznaczonego obszaru pozostała nieuszkodzona ściana. Ostroym nożykiem tapicerskim wycinamy płytę.

Do pionowych profili przykręcamy dwa poprzeczne. W ten sposób powstaje „ruszt”, do którego przymocujemy nową płytę. Przykręca się ją wzdłuż krawędzi (za

pomocą wkrętów do mocowania płyt gipsowo-kartonowych). Szczelinę między łatą a ścianą nie wystarczy zaszpachlować. Żeby uniknąć późniejszych spękań, w warstwie gipsu szpachlowego lepiej zatopić specjalną taśmę do łączenia płyt g-k - ostatnią warstwę powinna stanowić szpachlówka gipsowa. Po jej wyschnięciu i wygładzeniu połączeń, nową płytę można pomalować.

Jak załatać dziurę w ścianie tynkowanej?

Uszkodzenia ścian tynkowanych (przy użyciu różnych tynków) również da się naprawić. Łatwo można poradzić sobie z niewielkimi dziurami. Wówczas wszystkie osypujące się i luźno trzymające fragmenty tynku należy usunąć, natomiast miejsca przeznaczone do wypełnienia zaprawą - koniecznie zagruntować. Chłonne tynki przed naprawą można zwilżyć wodą. Uszkodzone miejsce trzeba uzupełnić zaprawą i wyrównać. Na ścianach wykończonych tynkami gipsowymi, na całej powierzchni warto wykonać gładź szpachlową.

Głębokie uszkodzenia tynku trzeba przed naprawą pogłębić i poszerzyć. Dzięki temu zwiększa się powierzchnię, do której będzie przylegać wypełnienie. W pęknięcie najlepiej wcisnąć zaprawę klejącą. Przed jej nałożeniem, szczelinę należy dokładnie zwilżyć mokrą gąbką. To poprawi przyczepność zaprawy klejącej i zapobiegnie zbyt szybkiemu odbieraniu wody. Po całkowitym wypełnieniu rysy na całej jej długości, na zaprawę klejącą nakłada się taśmę naprawczą (siateczkę z włókna szklanego), która wzmocni połączenie z otynkowaną ścianą.

By naprawiane miejsce nie różniło się od reszty ściany, warto je wygładzić i pomalować całą ścianę farbą w tym samym kolorze, co reszta pomieszczenia. (Źródło: ladnydom.pl)



KAMIENICA
ul. Częstochowska 38C
gormar38c@op.pl

W ofercie sprzedaż materiałów budowlanych:

• zaprawy, tynki, kleje • grunty i impregnaty • styropian, wełna mineralna • płyty karton-gips • farby, lakiery • elektryka • art. metalowe • hydraulika: instalacje WOD-KAN, sanitarne, CO • narzędzia budowlane - elektronarzędzia • ceramika i armatura łazienkowa

kom. 509 876 183 tel./fax 34 356 63 92

Świadczymy również usługi w zakresie:

robót ogólnobudowlanych, drogowych, sanitarnych, wynajem sprzętu budowlanego (igłofiltr, koparki, koparko-ładowarki, samochody ciężarowe, walce, niskopodwoziówka, HDS), czyszczenie kanalizacji - WUKO

Reklama



KUSTALIK
Balustrady nierdzewne

Wykonujemy:
Konstrukcje schodów
Balustrady

- nierdzewne
- szklane
- lakierowane

☎ 575 556 554
www.kustalik.com

Reklama



PUFIK
Robert Radzioch

ul. Długosza 16
42-100 Kłobuck,
tel. 721 341 460

- usługi hydrauliczne
- instalacje sanitarne
- instalacje gazowe
- hydraulik
- ogrzewanie podłogowe



D jak DOM

Otoczenie domu

Ogrodzenie z klinkieru

OGRODZENIA. Ogrodzenie z klinkieru to popularne rozwiązanie. Pasuje do wielu rodzajów zabudowy, zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Jest łatwe w utrzymaniu i odporne na warunki atmosferyczne. Producenci oferują szeroką gamę kolorystyczną cegły klinkierowej, także każdy znajdzie coś dla siebie. Myślisz o ogrodzeniu z klinkieru? Przyjrzyjmy się bliżej popularnym rozwiązaniom i cenom

Ciepłobrazowe ogrodzenie ładnie zamyka zieloną ścianę ogrodu. Mur z klinkierowych cegieł połączony z elementami kutymi to dobry wybór dla tradycyjnej architektury.

Ogrodzenie z klinkieru krok po kroku
Jeżeli zastanawiamy się nad ogrodzeniem z klinkieru, powinniśmy zacząć od projektu, który pozwoli nam dokładnie oszacować koszty materiału i robocizny. Klinkier to dość drogi materiał i może okazać się, że nie stać nas na to, co sobie wymarzyliśmy. Dzięki dokładnej kalkulacji zobaczymy, czy możemy

pozwolić sobie na całkowite ogrodzenie z klinkieru, czy może lepiej wykonać z niego tylko słupki lub podmurówkę.

Ogrodzenie z klinkieru KNR

Wiele firm i instytucji stosuje metodę kosztorysowania opartą na KNR – Katalogu Nakładów Rzeczowych, która stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysów szczegółowych. Są to zestawienia norm ilościowych, podające specyfikację i ilości nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania elementów lub robót. Wiele producentów tego typu katalogów oferuje wypróbowanie wersji testowej, w której możemy z ciekawości spróbować wykonać kosztorys naszego ogrodzenia z klinkieru.

Ogrodzenie z klinkieru – cena

Decydując się na ogrodzenie z klinkieru musimy liczyć się z dużymi kosztami. Sam materiał będzie kosztował sporo. Za sztukę cegły klinkierowej zapłacimy od około złotych do nawet kilkunastu złotych, w zależności od wybranego

Dokończenie na str.12

Reklama

REWOLUCJA w TERMOIZOLACJI

System izolacji cienkowarstwowej

na elewacje, wnętrza, podłogi, fundamenty, dachy, instalacje itp.
Powłoka o grub. 1mm może zastąpić do 30 cm styropianu.



Na prezentację i zastosowanie produktu zapraszamy do:
**Zakład Budowlano - Handlowy
SEVEN-II sp.j.**
42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 31
tel. 34 310 04 77; 602 69 20 26

Reklama



DACHY

KONSTRUKCJE, POKRYCIA, OKUCIA
Kompleksowe wykonawstwo
wraz z materiałami

pokrycia dachowe szaki
 szaki1986@o2.pl
 www.szaki.pl
 510 311 321

D jak DOM

Dokończenie ze str.11

modelu i firmy. Aby wyliczyć średnią potrzebną ilość cegieł na mur o pospolicym wiązaniu można przyjąć, że na metr kwadratowy muru o grubości 12 cm potrzebnych będzie około 52 sztuk cegły, o grubości 25 cm – 93 sztuki, 38 cm – 140 sztuk. Następnie wybraną wartość musimy pomnożyć o powierzchnię ścian. Ostateczną ilość cegieł mnożymy przez cenę za jedną sztukę. Suma wychodzi dość wysoka, ale przyznać trzeba, że wybór jest naprawdę duży i każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak sama cegła to nie wszystko. Do tego dochodzi jeszcze zaprawa, beton i robocizna.

Cena robocizny

Cena układania ogrodzenia z cegły klinkierowej waha się między 90 a 130 zł za metr kwadratowy. Uależniona jest oczywiście od regionu Polski, przy czym najdrożej zapłacimy w województwie mazowieckim. Cena dotyczy zazwyczaj układania cegły do wysokości 3 metrów. Podsumowując, jeżeli przeliczymy koszty związane z zakupem materiałów i robocizny, to za nasze ogrodzenie z cegły klinkierowej

zapłacimy na pewno kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niech cena nas jednak nie zraża. Cegła klinkierowa ma bowiem bardzo dużo zalet, które warto wziąć pod uwagę: jest łatwa do utrzymania w czystości, bardzo trwała, odporna na warunki atmosferyczne, nie przebarwia się. Jednym słowem inwestując w nią raz, pozbywamy się problemów i czasochłonnych prac w późniejszym okresie.

Ogrodzenie z klinkieru nowoczesne

Szeroki wybór kolorów oraz wiele możliwości ułożenia sprawiają, że cegła klinkierowa będzie pasowała do wielu stylów domów, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Często w nowoczesnych rozwiązaniach stosuje się np. słupki z cegły klinkierowej i aluminiowe poziome przesłasy, które z powodzeniem zastępują drewniane deski.

Ogrodzenie z klinkieru grafitowego

Grafitowy klinkier pojawia się przy domach coraz częściej. Moda niego idzie wraz z modą na domy w grafitowo-białej kolorystyce. Oczywiście za modą idzie także cena. Koszt cegły klinkierowej w odcieniach szarości zaczyna się od około 3 zł za

sztukę. Jest ogólnodostępna w wielu wariantach.

Z klinkieru czy pustaka łupanego?

To pytanie często stawiają sobie inwestorzy. Zarówno klinkier, jak i pustak łupany to trwałe materiały. Jeden i drugi będzie także pasował

zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej zabudowy – wszystko będzie zależało od wybarwienia, które wybierzemy i sposobu ułożenia. Wybór klinkieru i pustaka łupanego w sklepach jest naprawdę pokaźny. Ogrodzenie z klinkieru wyjdzie nas jednak w większości

przypadków znacznie drożej niż z pustaka łupanego. Jednak jeżeli w przyszłości chcemy uniknąć dodatkowych prac, to właśnie klinkier powinniśmy wybrać. Dobrze ułożony klinkier nie będzie wymagał konserwacji tak, jak pustak łupany. (Źródło: ladnydom.pl)

Reklama

IROSPA W

- bramy,
- ogrodzenia,
- balustrady wg. życzenia i potrzeb klienta,
- cynkowanie,
- malowanie proszkowe.

**OKAZYJNE CENY!
ZAPRASZAMY**

Lubecko, ul. Sportowa 8, Tel. 509 476 630



Reklama

FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA

MARWEL



- płytki,
- docieplenia,
- adaptacja poddaszy,
- gipsówki,
- malowanie,
- wykończenia pod klucz,
- izolacje fundamentów.

**BUDOWA
REMONT
WYKOŃCZENIA**

wewnętrzne i elewacyjne

tel. 606 893 974, Kamyk, ul. Szkolna, mail: marwel1997@o2.pl

Reklama



MEBLE BOROWIECCY

Meble gotowe i na wymiar:
projekt | wykonanie | montaż

Blachownia, ul. Sienkiewicza 2

☎ 733 005 086

☎ 661 942 169

f www.mebleborowieccy.pl

wyprzedaż stanów
magazynowych,
duże rabaty!

Reklama

Meble do snu

JKT MEBLE Justyna Tasarz

ul. Wieluńska 26
42-100 Kłobuck

ul. Wieluńska 29
42-200 Częstochowa

NIP: 5741863458

tel. +48502102896


tel. +48512448297



Zapraszamy na naszą stronę na facebook "MEBLE DO SNU"

D jak DOM

Idzie wiosna, a z nią nowy katalog Ogród!

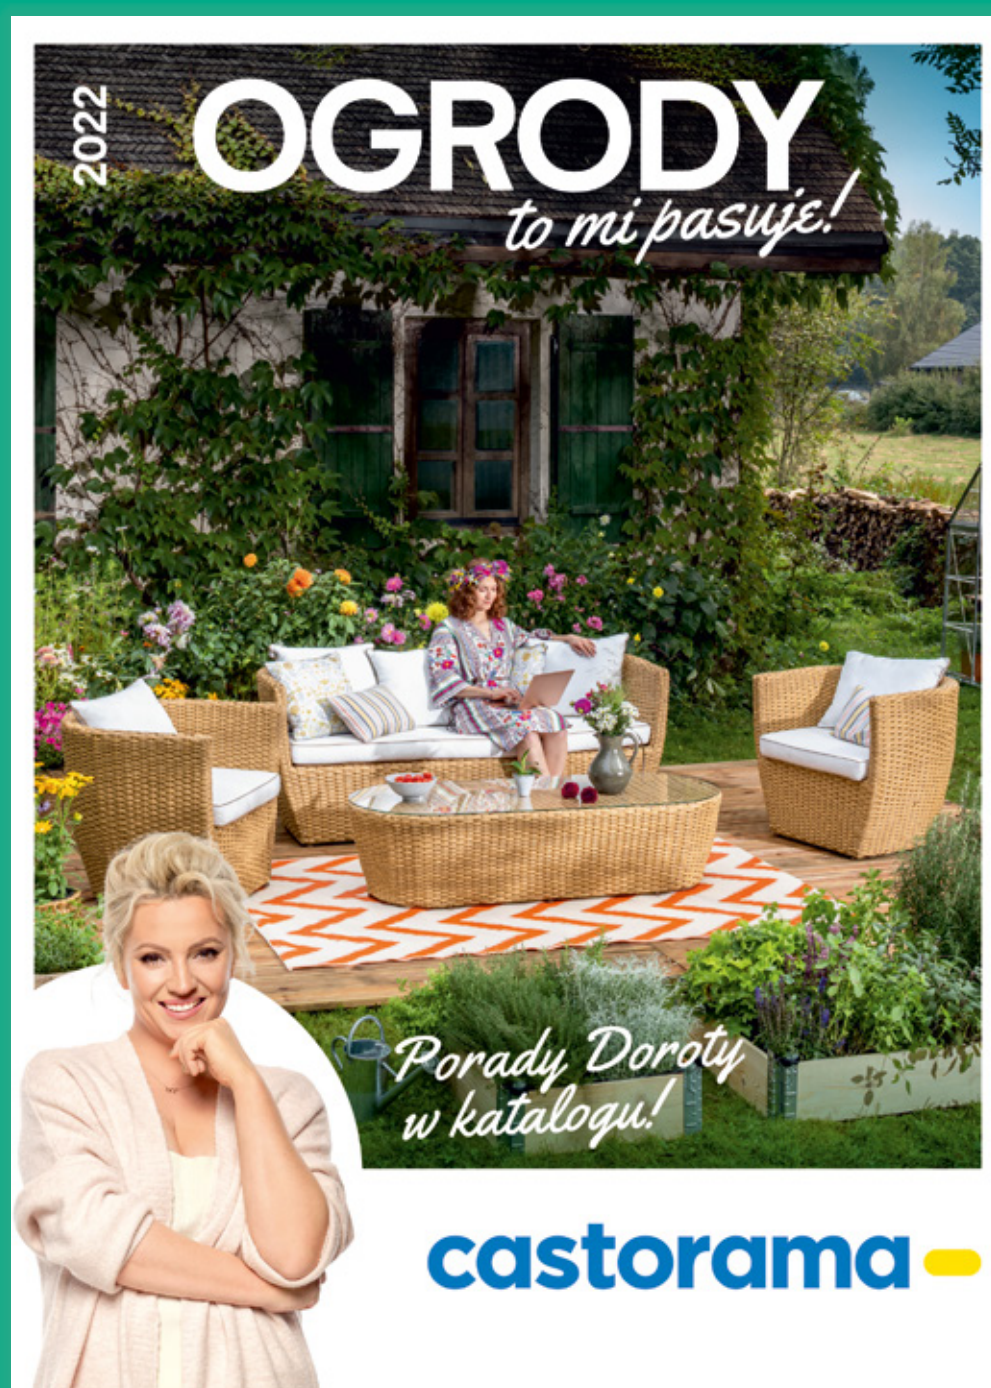

Wyobraź sobie balkon, ogród, taras idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

To Twoja przestrzeń, którą pomożemy stworzyć krok po kroku.

To nasza misja

to mi pasuje!

castorama —
Tarnowskie Góry

D jak DOM

Wnętrza

Jak urządzić garderobę?

WYSTRÓJ. Dobrze urządzona garderoba w każdym domu jest cenną przestrzenią. Pozwala zgromadzić ubrania, obuwie i bieliznę w jednym miejscu, a wnętrza sypialni i innych pomieszczeń uwolnić od szaf

Garderoba jako odrębne pomieszczenie jest rozwiązaniem bardzo wygodnym. Kto raz poznał jej zalety, pozostanie jej gorącym zwolennikiem. Taka garderoba to przede wszystkim szansa na porządek w ubraniach. Łatwo je układać, segregować, zdjęte z wieszaka nadają się do włożenia bez dodatkowych zabiegów. Zaletą garderoby jest również to, że pozwala uwolnić inne pomieszczenia w domu od zajmujących dużo miejsca szaf, szafeczek, komód i pawlaczki. Podpowiadamy, jak zaplanować i urządzić garderobę.

Wielkość garderoby

Zamknięta garderoba nie ma sensu, jeśli jest zbyt mała, wąska lub płytka, tak że nie można się w niej swobodnie obrócić. Nie decydujemy się na garderobę jako oddzielne pomieszczenie we wnęce kilkudziesięciu centymetrów głębszej niż szafa. Będzie ciasna, a nie zmieści się w niej więcej niż w zwykłej szafie z przesuwными drzwiami dostępnej wprost z sypialni (rys. 1). Na garderobę trzeba przeznaczyć minimum 3,5 m². Najlepiej, gdy szafy mieszczą się wzdłuż dwóch dłuższych ścian. Pomiędzy szafą a ścianą lub pomiędzy dwiema szafami powinien być odstęp co najmniej 100, lepiej 120 cm. Aby w garderobie można było się swobodnie przebieierać, potrzeba 1,5 m² wolnej powierzchni.

Jaki kształt jest najlepszy?

O jej funkcjonalności garderoby niewątpliwie decyduje kształt. Długą, wąską garderobę trudno urządzić i w pełni wykorzystać. Garderoba w kształcie kwadratu jest wygodniejsza i bardziej pojemna. Można w niej umieścić głębokie szafy wzdłuż dwóch ścian i zapewnić między nimi swobodne przejście (rys. 2). Takie rozwiązanie sprawdza się również, gdy garderoba znajduje się pomiędzy sypialnią a łazienką. Jeśli drzwi do nich są na jednej osi, powierzchnia komunikacyjna nie ogranicza miejsca na szafy (rys. 3). Często projektuje się garderoby pod skosami na poddaszach. To dobry sposób na efektywne wykorzystanie powierzchni. Jednak garderoba na poddaszu może nie spełniać naszych wymagań. Na planie domu pomieszczenie wygląda na duże, 2 x 2,4 m, lecz większa jego część może być zbyt niska, aby nadawała się do przechowywania ubrań. Będzie raczej przydatnym schowkiem. Warto więc zawsze sprawdzić na planie



przekroju domu, jakiej wysokości jest ścianka kolankowa. Jeśli jest niska (30-50 cm), możemy zainstalować przy niej tylko głębokie półki (rys. 4). Wysokość 100 cm pozwoli na zamontowanie drążków na powieszenie ubrań.

Wypozażenie garderoby

Dobrze dobrane wyposażenie garderoby zapewni komfort i porządek. Możemy wybierać spośród koszy i szuflad, stojaków i drążków na buty, ruchomych drążków na spodnie, wieszaków, uchwytów. Nie zawsze jednak bogatsze wyposażenie oznacza większą funkcjonalność garderoby. Zamiast jednego długiego drążka na wieszaki lepiej zaplanować kilka krótszych. Idealnym są oddzielne miejsca w garderobie służące do wieszania rzeczy długich (ok. 150 cm) i krótkich (na koszulki, marynarki, złożone spodnie, spódnice wystarczy 95 cm). Wszystko, co wysuwane (szuflady lub koszyki), jest praktyczniejsze

od nisko umieszczonych półek. Jeśli potraktujemy garderobę jako otwartą szafę, półki i drążki na wiszące ubrania nie muszą być zamknięte. Decydując się na to, pamiętajmy jednak, że ich zawartość będzie się kurzyć. Przydadzą się wtedy pudła i pokrowce.

Oświetlenie w garderobie

Firmy produkujące wyposażenie garderób oferują również

oświetlenie w suficie albo na ścianie. Zarówki włączane od czasu do czasu dodatkowo osuszą pomieszczenie. Oświetlenie garderoby może się włączać automatycznie przy otwarciu drzwi. Jeśli garderoba służy jako przebieralnia, niezbędne jest też lustro.

Wentylacja

Garderoba koniecznie powinna mieć wentylację. Czasami jednak

brak wolnych przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniu nam to uniemożliwia. Jednym ze sposobów zapewnienia wentylacji jest kratka w ścianie pomiędzy garderobą a innym pomieszczeniem. Temperatura powinna tu być taka sama jak w sypialni. Dlatego nie należy wyprowadzać przewodu wentylacyjnego bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną. (Źródło: murator.pl)

Reklama

ZAPRASZAMY!

Kłobuck,

ul. 11-go Listopada 19/14

tel. 794 345 678

- podłogi winylowe, panelowe, drewniane
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
- boazerie
- podbitki
- parapety
- wykładziny
- materiały wykończeniowe



Reklama

Dodaj skrzydeł swojemu otoczeniu

biuro@wingsokna.pl



42-130 Grodzisko
ul. Kłobucka 2

+48 725 751 921

www.wingsokna.pl